
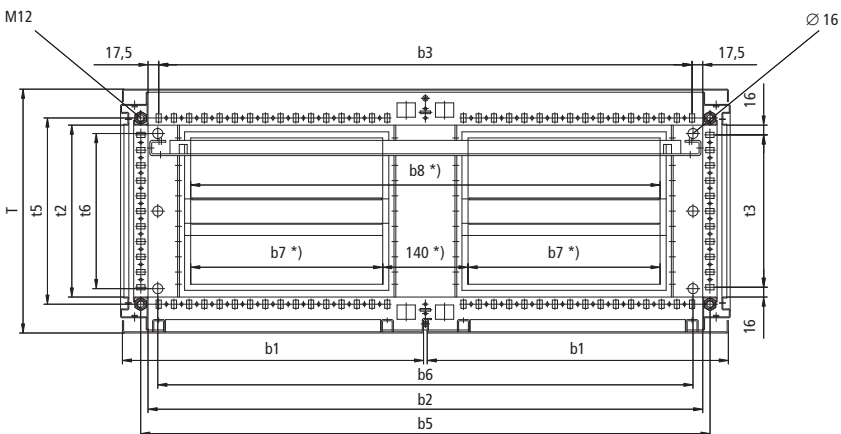
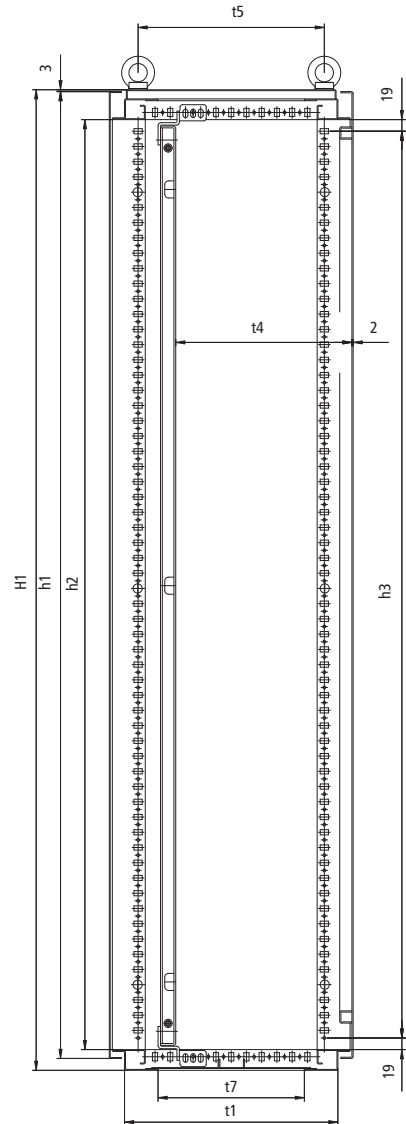


DessaNorm

Maßzeichnungen, zweitürig

Darstellung am Beispiel Anreihenschaltschrank

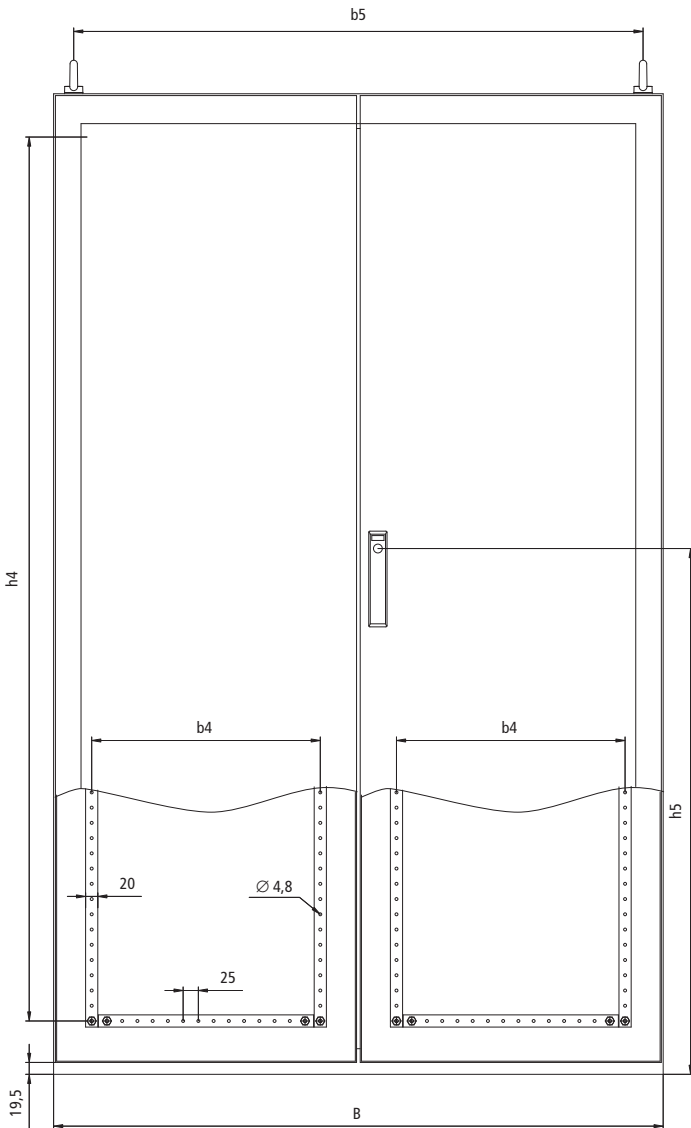


*) Maß 140 ab Breite B=1200
 Maß b7 ab Breite B=1200
 Maß b8 bis Breite B=1150

Hinweis: Darstellung Montageplatte entspricht nicht der max. möglichen Einbautiefe zwischen den Senkrechtprofilen.

Montageplatte im Raster von 12,5 mm in der Tiefe verschiebbar

Systemlochungsraster




Technische Änderungen vorbehalten.

DessaNorm

Maßzeichnungen, zweitürig

Montageplatte

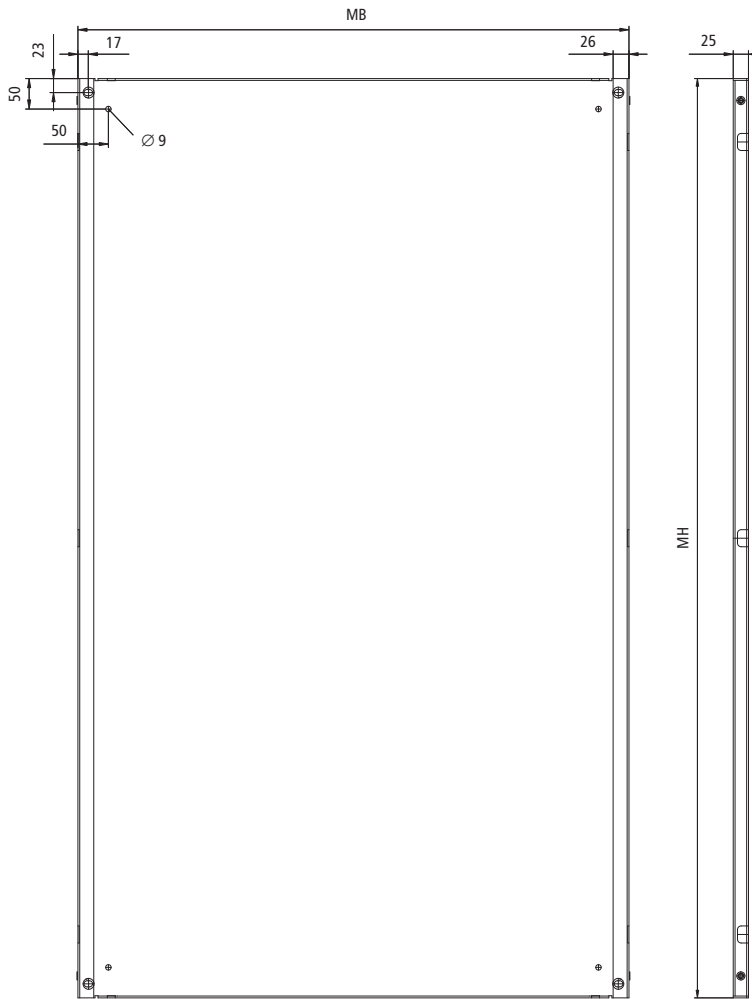

Doppeltüren werden bei Schaltschränken > 1000 mm Breite standardmäßig geliefert.
Ab 800 mm Schrankbreite sind Doppeltüren als Variante lieferbar.

Legende

H		Höhe Schaltschrank (Nennmaß)
H1	H+8,5	Gesamthöhe Schaltschrank ohne Transportösen
B		Gesamtbreite Schaltschrank (Nennmaß)
T		Gesamttiefe Schaltschrank (Nennmaß)
h1	H-14	Höhe Tür und Rückwand
h2	H-74,5	Lichtes Maß (Höhe) zw. den Breiten- und Tiefenbefestigungsprofilen
h3	H-112,5	Höhenmaß Systemlochung (Höhenbefestigungsprofile)
h4	H-150	Höhenabstand der Mittellinienlochung Türverstärkungsrahmen (Breitenprofile)
h5	H/2+63	Abstand vom Schrankboden bis Mitte Schloss
b1	B/2-6	Breite Tür (Breite Rückwand: B-6)
b2	B-90	Lichtes Maß (Breite) zw. den Höhen- und Tiefenbefestigungsprofilen
b3	B-125	Breitenmaß Systemlochung (Breitenbefestigungsprofile)
b4	B/2-125	Breitenabstand der Mittellinienlochung Türverstärkungsrahmen (Höhenprofil)
b5	B-66	Lochabstand (Breite) für Sockelbefestigung (Gewinde M12) und Abstand Kranösen
b6	B-122	Lochabstand (Breite) für Sockel- und Bodenbefestigung (Loch Ø 16)
b7	B/2-185	Breite der Bodenöffnung (bis B=1200)
b8	B-230	Breite der Bodenöffnung (bis B=1150)
t1	T-50	Tiefenmaß Bodenfläche
t2	T-118	Lichtes Maß (Tiefe) zw. den Höhen- und Breitenbefestigungsprofilen
t3	T-150	Tiefenmaß Systemlochung (Tiefenbefestigungsprofile)
t4	T-61	Lichtes Maß zw. Türinnenseite und max. Montagetiefe der Mpl. (zw. den hinteren Höhenbefestigungsprofilen)
t5	T-94,5	Lochabstand (Tiefe) für Sockelbefestigung (Gewinde M12) und Abstand Kranösen
t6	T-145,5	Lochabstand (Tiefe) für Sockel- oder Bodenbefestigung (Loch Ø 16)
t7	T-160	Tiefe der Bodenöffnung
MH	H-92	Höhe Montageplatte
MB	B-96	Breite der Montageplatte

(alle Maße in mm)

Ermitteln Sie Ihre erforderlichen Gehäuseabmessungen anhand obenstehender Tabelle.

Maßvarianten/Vergleichstypen (alle Maße in mm)

Artikelnummer	H	H1	B	T	Höhenmaße					Breitenmaße								Tiefenmaße							Montageplattenmaße	
					h1	h2	h3	h4	h5	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	MH	MB
AN181204	1800	1808,5	1200	400	1786	1725,5	1687,5	1650	963	594	1110	1075	475	1134	1078	415	-	350	282	250	339	305,5	254,5	240	1708	1104
AN181205	1800	1808,5	1200	500	1786	1725,5	1687,5	1650	963	594	1110	1075	475	1134	1078	415	-	450	382	350	439	405,5	354,5	340	1708	1104
AN201005	2000	2008,5	1000	500	1986	1925,5	1887,5	1850	1063	494	910	875	375	934	878	-	770	450	382	350	439	405,5	354,5	340	1908	904
AN201006	2000	2008,5	1000	600	1986	1925,5	1887,5	1850	1063	494	910	875	375	934	878	-	770	550	482	450	539	505,5	454,5	440	1908	904
AN201205	2000	2008,5	1200	500	1986	1925,5	1887,5	1850	1063	594	1110	1075	475	1134	1078	415	-	450	382	350	439	405,5	354,5	340	1908	1104
AN201206	2000	2008,5	1200	600	1986	1925,5	1887,5	1850	1063	594	1110	1075	475	1134	1078	415	-	550	482	450	539	505,5	454,5	440	1908	1104
AN221205	2200	2208,5	1200	500	2186	2125,5	2087,5	2050	1163	594	1110	1075	475	1134	1078	415	-	450	382	350	439	405,5	354,5	340	2108	1104
AN221206	2200	2208,5	1200	600	2186	2125,5	2087,5	2050	1163	594	1110	1075	475	1134	1078	415	-	550	482	450	539	505,5	454,5	440	2108	1104